



RIVAL


SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

FISSA E COLORA

Primer consolidante pigmentato per interni

Codice: serie 103
Aggiornamento: 01/07/2010
Data di stampa: 22/12/2011
Revisione n°: 3

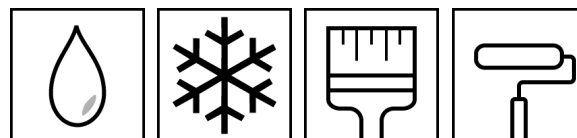

- Proprietà:** Buon potere consolidante
Adesione su supporti diversi
Buon potere coprente
- VOC**
(Direttiva 2004/42/CE) Primer fissativo
Valore limite per Fissa e Colora (Cat. A / H) : 30 g/l
Fissa e Colora contiene al massimo 30 g/l di VOC.
- Preparazione del supporto:** Su **intonaci nuovi o già pitturati portanti**: accertarsi che il supporto sia stagionato da almeno 30 giorni, perfettamente coeso e senza tracce di polvere o sporco.
Su **intonaci vecchi e/o sabbiosi**: trattare il supporto con *Rivalfix* o *Prestige* pronti all'uso.
Su **intonaci già pitturati con finiture non portanti e sfoglianti**: eliminare le parti non coese con idrolavaggio o sverniciatura, lasciare asciugare e rinforzare l'intonaco con *Rivalfix* pronto all'uso.
Su **intonaci aggrediti da alghe e muffe**: lavare con idropulitrice a caldo (85°), risanare con *Sterilene* lasciando agire 24/36 ore. Consolidare la superficie con *Rivalfix* o *Prestige* pronti all'uso.
- Sistema di applicazione:** A supporto adeguatamente valutato, applicare *Fissa e Colora* diluito al 30 - 40 % in peso con acqua.
- Condizioni ambientali di applicazione:** Temperatura dell'ambiente: min + 5° C max + 35° C
Temperatura del supporto: min + 5° C max + 35° C
Umidità relativa: minore del 80 %.
- Stoccaggio:** Conservare il materiale ben chiuso e al riparo dal gelo.
- Voce di capitolato:** FISSA E COLORA: primer consolidante pigmentato ad effetto opaco e vellutato dotato di ottima aderenza e copertura.



Informazioni tecniche

Aspetto:	Opaco
Colori disponibili:	Bianco
Legante:	acrilico
Peso specifico medio:	1,51 kg/l
Viscosità:	49200 cPs Viscosimetro Brookfield con ASTA = 5 e RPM = 5.
Contenuto solido totale:	62 %
Applicazione:	a pennello o a rullo a pelo raso.
Diluente:	acqua
Diluizione:	30 – 40 % in peso
Sovraverniciabilità:	8 ore
Secco in profondità:	24 ore
Resa teorica:	6 / 7 mq / l
Vita di stoccaggio:	12 mesi
Pulizia attrezzi:	acqua

Avvertenze generali

Le indicazioni tecniche riportate sono basate sulla nostra esperienza. Il corretto utilizzo del materiale presuppone che siano rispettate le descrizioni d'uso elencate ed in particolare la corretta preparazione del supporto. Data la molteplicità d'uso del prodotto e l'impossibilità di controllare la sua applicazione rimane esclusiva responsabilità del cliente la qualità del risultato finale.

Tutte le indicazioni descritte hanno carattere indicativo, non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico o accessorio al contratto d'acquisto. Le eventuali forme di garanzia saranno rilasciate dai nostri collaboratori solamente a seguito della presa visione dell'oggetto da trattare e verranno messe per iscritto in allegato al ciclo proposto.