



RIVAL


SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

STERILENE

Soluzione sterilizzante antimuffa e antialga

Codice: 9999 02
Aggiornamento: 01/09/2010
Data di stampa: 22/12/2011
Revisione n°: 3

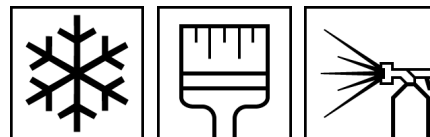

Proprietà:	Ottimo potere disinfettante
VOC (Direttiva 2004/42/CE)	Esente da VOC
Sistema di applicazione:	Applicare <i>Sterilene</i> a pennello o a spruzzo a bassa pressione su tutta la zona da bonificare. Dopo almeno 24 ore procedere a spazzolare la superficie trattata o se possibile risciacquarla con idropulitrice a caldo (85°C).
Condizioni ambientali di applicazione:	Temperatura dell'ambiente: min + 5° C max + 35° C Temperatura del supporto: min + 5° C max + 35° C Umidità relativa: minore del 80 %.
Stoccaggio:	Conservare il materiale ben chiuso e al riparo dal gelo.
Voce di capitolato:	STERILENE: Soluzione sterilizzante contro l'aggressione di muffe e alghe.

Informazioni tecniche

Aspetto:	non altera il supporto
Colori disponibili:	Trasparente
Peso specifico medio:	1,00 kg/l
Applicazione:	a pennello o a spruzzo a bassa pressione
Diluizione:	pronto all'uso
Sovraverniciabilità:	24 ore
Resa teorica:	3 - 4 mq /l
Vita di stoccaggio:	12 mesi
Pulizia attrezzi:	acqua



Avvertenze generali

Le indicazioni tecniche riportate sono basate sulla nostra esperienza. Il corretto utilizzo del materiale presuppone che siano rispettate le descrizioni d'uso elencate ed in particolare la corretta preparazione del supporto. Data la molteplicità d'uso del prodotto e l'impossibilità di controllare la sua applicazione rimane esclusiva responsabilità del cliente la qualità del risultato finale.

Tutte le indicazioni descritte hanno carattere indicativo, non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico o accessorio al contratto d'acquisto. Le eventuali forme di garanzia saranno rilasciate dai nostri collaboratori solamente a seguito della presa visione dell'oggetto da trattare e verranno messe per iscritto in allegato al ciclo proposto.