



# RIVAL


SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

## ISOLMUR QUARZ

*Primer acrilico pigmentato all'acqua*

Codice: serie 102  
Aggiornamento: 20/05/2010  
Data di stampa: 22/12/2011  
Revisione n°: 2

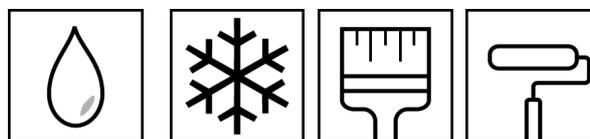

- Proprietà:** Uniforma l'assorbimento  
Ottimo potere isolante
- VOC**  
**(Direttiva 2004/42/CE)** Primer  
Valore limite per Isolmur Quarz ( Cat. A / G ) : 30 g/l  
Isolmur Quarz contiene al massimo 30 g/l di VOC.
- Preparazione del supporto:** Su **intonaci nuovi o già pitturati portanti:** accertarsi che il supporto sia stagionato da almeno 30 giorni, perfettamente coeso e senza tracce di polvere o sporco.  
Su **intonaci vecchi e/o sabbiosi:** trattare il supporto con *Rivalfix* o *Prestige* pronti all'uso.  
Su **intonaci già pitturati con finiture non portanti e sfoglianti:** eliminare le parti non coese con idrolavaggio o sverniciatura, lasciare asciugare e rinforzare l'intonaco con *Rivalfix* pronto all'uso.  
Su **intonaci aggrediti da alghe e muffe:** lavare con idropulitrice a caldo (85°), risanare con *Sterilene* lasciando agire 24/36 ore. Consolidare la superficie con *Rivalfix* o *Prestige* pronti all'uso.
- Sistema di applicazione:** A supporto adeguatamente valutato, applicare *Isolmur Quarz* diluito massimo al 50 % con acqua.
- Condizioni ambientali di applicazione:** Temperatura dell'ambiente: min + 5° C max + 35° C  
Temperatura del supporto: min + 5° C max + 35° C  
Umidità relativa: minore del 80 %.
- Stoccaggio:** Conservare il materiale ben chiuso e al riparo dal gelo.
- Voce di capitolato:** ISOLMUR QUARZ: primer acrilico pigmentato all'acqua, non pellicolante, dotato di ottima aderenza e buon potere riempitivo.



---

## Informazioni tecniche

<b>Aspetto:</b>	Opaco
<b>Colori disponibili:</b>	Bianco
<b>Legante:</b>	acrilico
<b>Peso specifico medio:</b>	1,48 kg/l
<b>Viscosità:</b>	30500 cPs Viscosimetro Brookfield con ASTA = 5 e RPM = 5.
<b>Contenuto solido totale:</b>	66 %
<b>Applicazione:</b>	a pennello o a rullo a pelo raso.
<b>Diluente:</b>	acqua
<b>Diluizione:</b>	min 30 % max 50 % in peso
<b>Sovraverniciabilità:</b>	6 / 8 ore
<b>Secco in profondità:</b>	24 ore
<b>Resa teorica:</b>	8 / 10 mq / l
<b>Vita di stoccaggio:</b>	12 mesi
<b>Pulizia attrezzi:</b>	acqua

---

## Avvertenze generali

Le indicazioni tecniche riportate sono basate sulla nostra esperienza. Il corretto utilizzo del materiale presuppone che siano rispettate le descrizioni d'uso elencate ed in particolare la corretta preparazione del supporto. Data la molteplicità d'uso del prodotto e l'impossibilità di controllare la sua applicazione rimane esclusiva responsabilità del cliente la qualità del risultato finale.

Tutte le indicazioni descritte hanno carattere indicativo, non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico o accessorio al contratto d'acquisto. Le eventuali forme di garanzia saranno rilasciate dai nostri collaboratori solamente a seguito della presa visione dell'oggetto da trattare e verranno messe per iscritto in allegato al ciclo proposto.